


HP- 401

ELEVADOR DOS COLUMNAS



caja de control 24V



motor aluminio




placa de base reforzada



adaptador de rosca & almohadilla redonda de goma



almohadilla rápida (opcional)

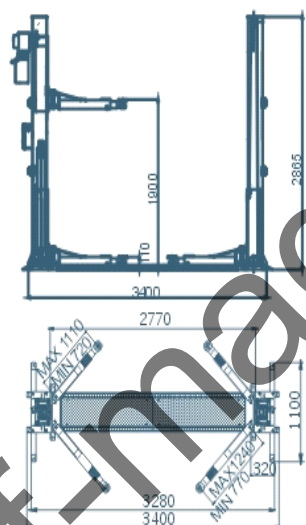

Características:

Diseño del plato de base es elección ideal para talleres de suelo desfavorable.

Desbloqueo eléctrico desde un lado.

Sistema de control 24V.

Desbloqueo manual en caso de descenso de emergencia.

Protección de goma para la puerta del vehículo.

Motor de aluminio evita el sobrecalentamiento.

Certificado CE.

DATOS TÉCNICOS

Altura total	2865mm
Duración de elevación	50 s
Duración de descenso	45 s
Altura máxima de elevación	1900 mm
Altura mínima de elevación	110 mm
Interior util entre columnas	2770 mm
Exterior entre columnas	3400 mm
Capacidad de carga	4000kg
Potencia del motor	2.2KW
Fuente de alimentación	220V, 1 PH